

# PREVIDIA-C-REP



EN 54-2  
EN 54-4  
EN 54-13  
EN 54-21  
EN 12094-1


0051  
0051-CPR-1498  
0051-CPR-1499

## PREVIDIA | COMPACT


### PANEL REPETIDOR REMOTO

Teclado remoto con un diseño compacto y estéticamente agradable.

Se conecta a la red HORNET+ (doble conexión RS485) o a través de la red LAN, funciona como teclado remoto, tanto para las centrales Previdia Compact como Previdia Max. Proporciona información detallada sobre toda la red, pantalla personalizable.

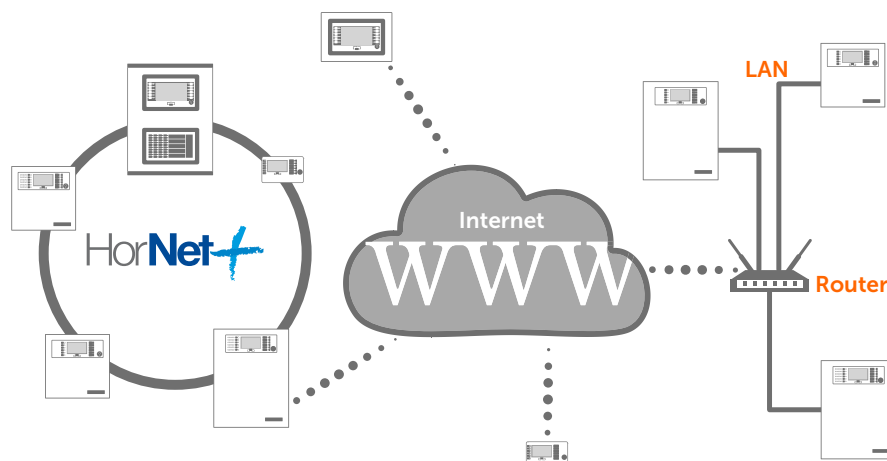


### ENSAMBLAJE

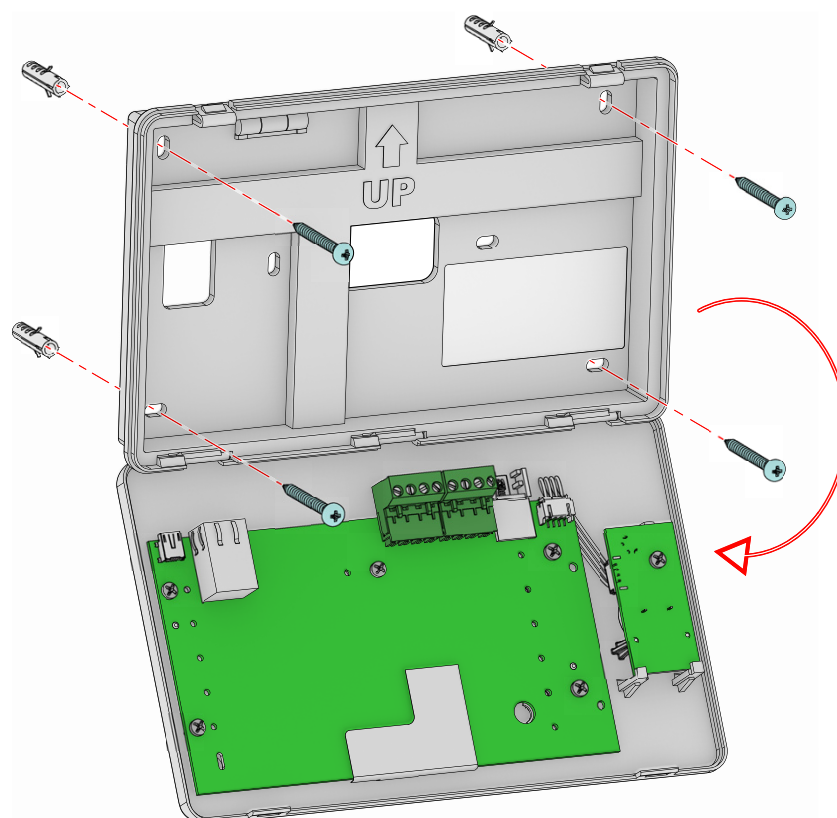

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tensión de alimentación: 19 - 30Vcc
- Consumo en stand-by: 110mA
- Consumo máximo: 130mA
- Temperatura funcionamiento: -5° .. +40°C
- Dimensiones: 210x132x32 mm
- Peso: 330 g

### ESQUEMA DE CONEXIÓN

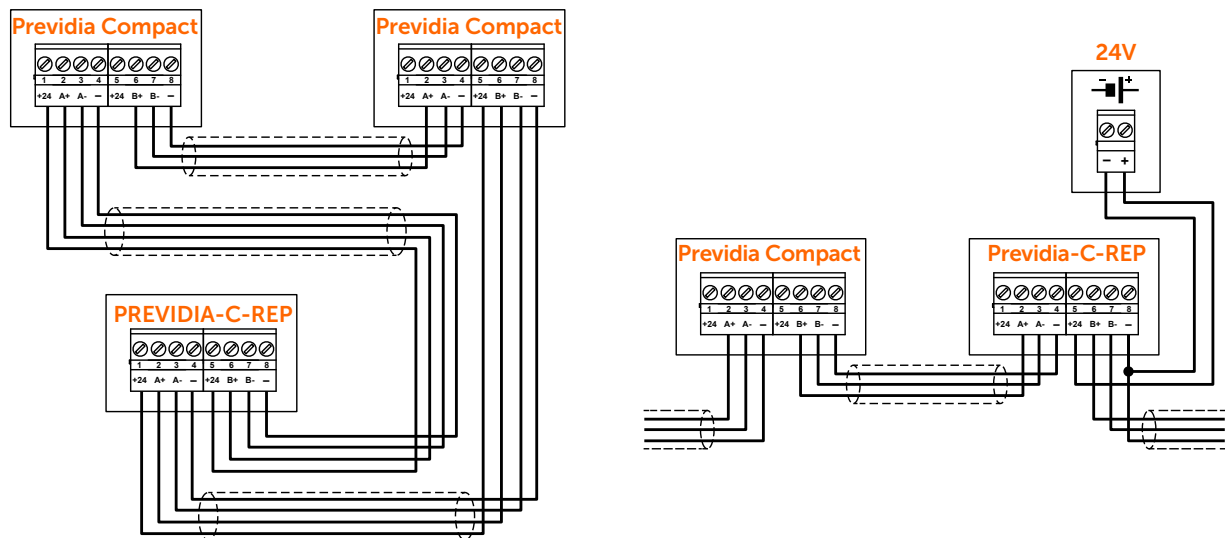

### CÓDIGO DE PEDIDO

**PREVIDIA-C-REPW:** versión básica. Plástica de color blanco.

**PREVIDIA-C-REPEW:** versión con indicación correspondiente a un canal de apagado. Plástica de color blanco.

**PREVIDIA-C-REPR:** versión básica. Plástica de color rojo.

**PREVIDIA-C-REPER:** versión con indicación correspondiente a un canal de apagado. Plástica de color rojo.

**PREVIDIA-Cxyz:** central de detección de incendio analógica con direccionamiento conectable en red.